

MP 10LH pail UN Certified for dangerous solid goods

Technical Data Sheet

DATE DE RECEPTION :
22/09/2015

PACKAGING DESCRIPTION

Shape	Conical
Packaging type (following ADR)	1H2
Reference	ADR, RID, ADN, IMDG-Code, DOC OACI 9284 AN 905
External diameter at top	268 mm
Height incl. lid	274 mm
Closing system	Press-on lid with tear-off band
Oxygen permeability (following ASTM D 3985)	1,08 cm ³ / day for 21% oxygen
UN certified for	II and III (group b and c of each class, excepted 1 and 2).
Packaging classification	Dangerous solid goods
Handling	Plastic handle
Raw material	HDPE
Stackability	UN load : 140 kg/ 24 h/23°C
Option	---



PAIL CHARACTERISTICS

Volume brim full	12,0 l (3.17 US gallons)
Volume under lid	11,3 l (2.98 US gallons)
UN certified for a maximum weight of content	14 kg
Weight	494,5 gr
Internal diameter at top	252 mm
Embossing	Ⓢ 1H2/Y14/S/--/F/BVT 26086
Decoration type	Digital print
Decoration area	On request
Standard palletisation (Euro pallet 120x80 cm)	264 pails (12 piles of 22 pails)
Height of pallet	1,87 m

LID CHARACTERISTICS

Weight	135 g (without gasket)
Diameter	250 mm
Embossing	Ⓢ MP-10H
Gasket	PVC
Standard palletisation (Euro pallet 120x80 cm)	1056 lids (12 piles of 88 lids)
Height of pallet	1,75 m

These specifications are without legal warranty and subject to changes without notification.

February 2015/ SV



Certification



Fiche technique

Homologué UN pour produits dangereux solides

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

Forme	Conique
Type d'emballage (selon ADR)	IH2
Normes d'agrément	ADR, RID, ADN, IMDG-Code, DDC DACI 9284 AN 905
Diamètre externe supérieur	267,6 mm (273 mm avec anse)
Diamètre externe inférieur	233 mm
Hauteur avec couvercle	275 mm
Système de fermeture	Couvercle clipsant avec bande d'arrachage
Perméabilité à l'oxygène (selon ASTM D 3985)	1,08 cm ³ / 24 ^h pour 21% d'oxygène
Domaine d'utilisation agréé	Marchandises dangereuses solides (classe Y)
Groupe d'emballage	II et III (groupe b et c de chaque classe, sauf I et 2).
Moyens de préhension	Anse plastique
Matière première	PEHD
Résistance au gerbage statique	Charge UN : 139 kg/ 24 h
Option	Bec verseur



CARACTERISTIQUES DU SEAU

Volume à ras bord	12,0 l
Volume sous couvercle	11,5 l
Homologué UN pour une masse de	14 kg
Poids	475 g
Diamètre interne supérieur	252 mm
Diamètre interne inférieur	227 mm
Marquage	Ⓜ IH2/Y14/S/--/F/BVT 26086/SAS AG
Type de décoration	Sérigraphie - Impression digitale
Plage de décoration	160 mm x 743 mm
Palettisation standard (800x1200)	264 seaux (12 piles de 22 seaux)
Hauteur de la palette (base comprise)	1,88 m

CARACTERISTIQUES DU COUVERCLE

Poids	135 g (sans joint)
Diamètre interne	250 mm
Marquage	Ⓜ MP-10H
Joint	PVC
Palettisation standard (800x1200)	1056 couvercles (12 piles de 88 couvercles)
Hauteur de la palette (base comprise)	1,75 m



Ces spécifications sont sans valeur légale et peuvent être sujettes à changement sans préavis de notre part.

Mai 2011- SV





Certification



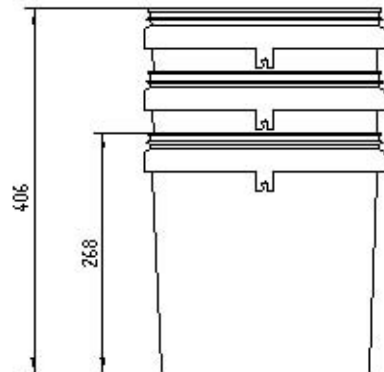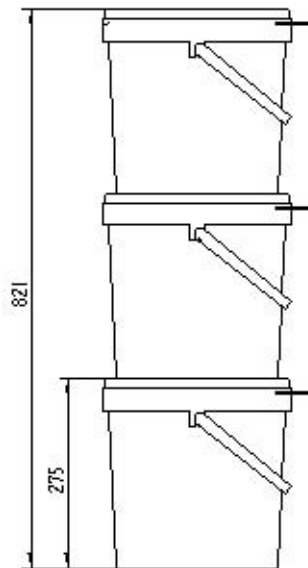

DATE DE RECEPTION :
22/09/2015

Description	10 L
Drawing No.	30' 122
Scale	
Area	177102
Perim	28

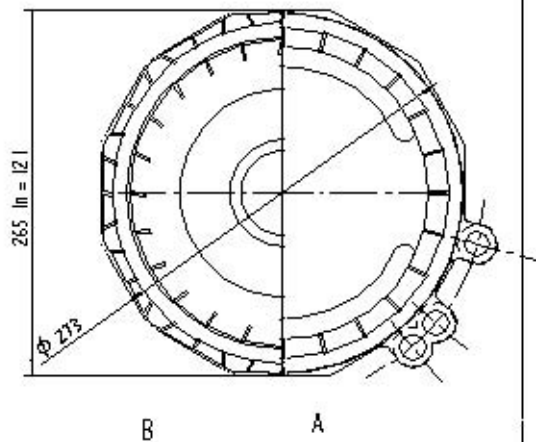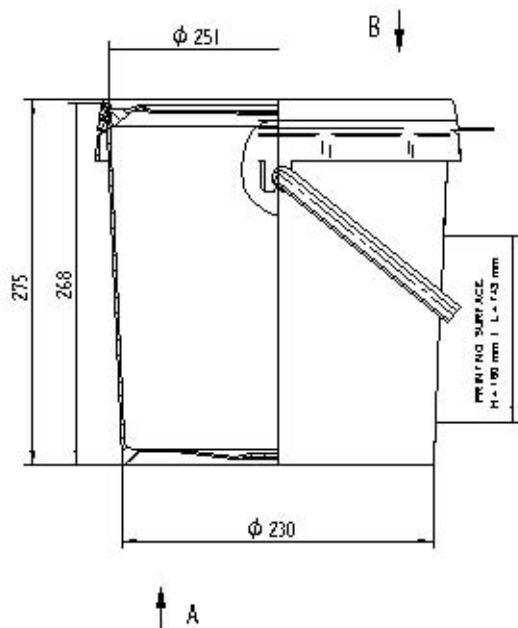

DATE DE RECEPTION :
22/09/2015

Capacity:	10 L
Drawing No.	30' 122
Scale	
Date	17/11/02
Drawn	1/8

DATE DE RECEPTION :
22/09/2015

10L : 22 pieces per pile / 264 pcs per pallet

